


Professional 101 Tečna Mast

Sintetička tečna mast sa dodatkom PTFE-a (teflona) za podmazivanje. Pogodna za sve pokretne, metalne delove. Zaštita od korozije za čelik i obojene metale. Vrlo dobre tečne karakteristike i izuzetno kratko vreme sušenja. Temperaturna stabilnost od -40 ° C do + 150 ° C.

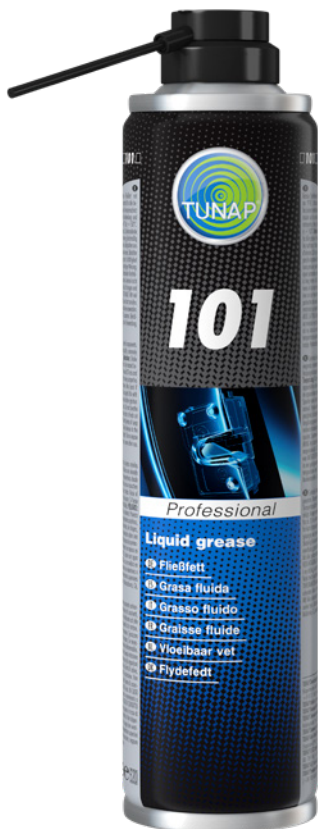

Karakteristike

- ✓ Izuzetne tečne karakteristike
- ✓ Smanjuje trenje i habanje
- ✓ Vrlo dobra zaštita od korozije
- ✓ Sadrži UV komponente
- ✓ Otporna na hladnu i toplu vodu
- ✓ Temperaturna stabilnost od od -40 ° C do + 150 ° C
- ✓ Nema efekata smole i lepljenja

Područje primene

- ✓ Dugotrajno podmazivanje za sve metalne delove pod srednjim do teškim opterećenjima
- ✓ Gde god uljni sprej nije dovoljno dugotrajan
- ✓ Za spojeve, šarke, klizne delove, vijke, klatna, klizne šine, poluge, spojnice
- ✓ Na svakom pregledu i održavanju

Instrukcije

Dobro protresite sprej dok ne čujete lopticu unutra. Ako je potrebno, očistite površine koje ćete tretirati. Sa udaljenosti od cca. 20 cm, poprskajte ravnomeran premaz i ostavite da ispari. Ako je potrebno, ponovite tretman. Prskanje proizvoda sa kratkog rastojanja povećava tečni efekat.

Product Description	Contents	Packaging Unit	Article Number
Liquid Grease	400 ml	12 PCS	MP10100400AB

